

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

JavaHALO_12V_4xmax100W_QR111(G53)_TRIM_Grigio



ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi
2005

МАТЕРИАЛЫ:

Acciaio

ОПИСАНИЕ:

A range of recessed fixed downlights using 12V dichroic halogen, HIPAR51 metal halide lamps and LEDs. The fixtures are fitted with a frame and steel springs for installation in nearly all ceiling types. Body is made from steel and lampholding ring from aluminium. Lamps can be maintained without the need for tools. Remote control gear.

ВЫБРАТЬ

HALO

White

КОД ПРОДУКТА

M049565

Вид светового потока


IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: JavaHALO_12V_4xmax100W_QR111(G53)_TRIM
Код: M049565
Цвет: White
Материал: Acciaio
Серии: Architectural
место контракта: Гостеприимство Гостиницы, Гостеприимство Рестораны, Розничные магазины, Офисы, Музеи Выставки

РАЗМЕРЫ

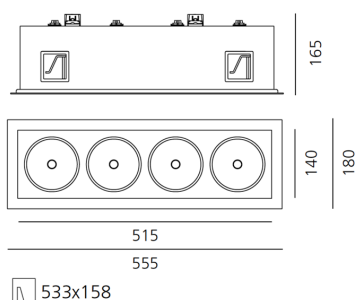

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 55.5
Ширина: cm 18
Высота: cm 16.5
Длина отверстия: cm 15.8
Ширина отверстия: cm 53.3
Глубина встройки: cm 16.5
Вращение: 350
Форма отверстия: Квадратная форма
Вес: kg 3.2
тест раскаленной проволокой: 960 °

ЦВЕТ



ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: HALO
Количество: 4
Lbs: QR111
Ватт: 100W
Цоколь: G53
Тип: HMGS/UB
Световой поток (lm): 1013lm
Цветопередача: 100
Цветовая температура (K): 3000K
Продолжительность (h): 3000h

LUMINAIR

Watt: 100W+100W+100W+100W



Electronic transformer 230-240V/12V. Class II. Dimmable by trailing or leading edge external dimmers. 10-60W. 123x32x23mm. M070211



Electronic transformer 230-240V/12V. Class II. Dimmable by trailing or leading edge external dimmers. 35-105W. 102x51x30mm. M070412



Electronic transformer 230-240V/12V. Class II. Dimmable by trailing or leading edge external dimmers. 35-150W. 189x38x34mm. M072111



Electronic ballast 230-240V. Class I. For HIT 1x35W. 155x83x32mm. M070322



Electronic ballast 230-240V. Class I. For HIT 2x35W. 180x80x34mm. M070422



Electronic ballast 230-240V. Class I. For HIT 1x70W. 150x80x35mm. M070522