

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Recessed Soft Light - TC-LEL 2x55W non dimmable + emergency - 600x600



#### ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi

#### МАТЕРИАЛЫ:

Galvanised Steel

#### ОПИСАНИЕ:

A range of recessed luminaires for fluorescent lamps. Suitable for installation into false ceiling systems with 600x600 mm or 625x625 mm modules, or into plasterboard false ceilings using a special recessing frame (optional). IP40 protection index, guaranteed by the use of a screen-printed tempered glass, ensuring a lasting optical performance over time by improving maintenance and preventing dust accumulation, thus minimising the depreciation factor. Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

False ceiling : 600x600mm

#### ВЫБРАТЬ

FLUO

N/s

#### КОД ПРОДУКТА

M160407

#### Вид светового потока



IP40/IP20



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Recessed Soft Light - TC-LEL 2x55W non dimmable + emergency - 600x600

Код: M160407

Цвет: N/s

Материал: Galvanised Steel

Серии: Architectural

Окружающая среда: Внутреннее место контракта:

##### ОПТИКА

Вид светового потока: Direct

##### РАЗМЕРЫ

Длина: cm 59.4

Ширина: cm 59.4


Глубина встройки: cm 14.6

Вес: kg 10

Ударопрочность: 04

тест раскаленной проволокой: 960 °

##### РАЗМЕРЫ

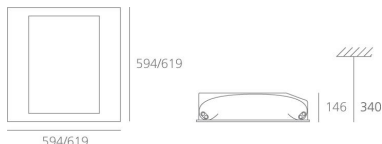

##### ЦВЕТ



##### ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Категория:                | FLUO         |
| Количество:               | 2            |
| Lbs:                      | TC-LEL(2G11) |
| Ватт:                     | 55W          |
| Цоколь:                   | 2G11         |
| Тип:                      | FSDH         |
| Световой поток (lm):      | 4800lm       |
| Цветопередача:            | 85           |
| Цветовая температура (K): | 3000K        |
| Продолжительность (h):    | 12000h       |

##### LUMINAIR

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ПРА:  | Electronic Integrated |
| Watt:                                       | 2x55W                 |
| Наличие аварийной батареи:                  | Integrated            |
| Продолжительность работы аварийной батареи: | 1 hour                |
| Напряжение:                                 | 220V-240V             |

АКСЕССУАРЫ

---



Recess frame for installation  
on plasterboard false ceiling.  
600x600mm. M160600