

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Kalifa Recessed Dark Light + Diffuser - T16 4x14W dimmable DALI - 600x600



ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi

МАТЕРИАЛЫ:

Galvanised Steel

ОПИСАНИЕ:

A range of recessed luminaires for fluorescent lamps. Suitable for installation into false ceiling systems with 600x600 mm or 625x625 mm modules, or into plasterboard false ceilings using a special recessing frame (optional). IP40 protection index, guaranteed by the use of a screen-printed tempered glass, ensuring a lasting optical performance over time by improving maintenance and preventing dust accumulation, thus minimising the depreciation factor. Complies with standard EN60598-1 and other specific standards. Body in galvanized steel. 4mm thick screen-printed tempered diffusing glass. Dark Light optics.

False ceiling : 600x600mm

ВЫБРАТЬ

FLUO

N/s

КОД ПРОДУКТА

M160701

Вид светового потока



IP40/IP20

Dimmable

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Kalifa Recessed Dark Light + Diffuser - T16 4x14W dimmable DALI - 600x600

Код: M160701

Цвет: N/s

Материал: Galvanised Steel

Серии: Architectural

Окружающая среда: Внутреннее место контракта:

ОПТИКА

Вид светового потока: Direct

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 59.4

Ширина: cm 59.4

Глубина встройки: cm 5.7

Вес: kg 9.2

Ударопрочность: 04

тест раскаленной проволокой: 960 °

ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

| | |
|---------------------------|---------|
| Категория: | FLUO |
| Количество: | 4 |
| Lbs: | T16 |
| Ватт: | 14 W |
| Цоколь: | G5 |
| Тип: | FDH-14 |
| Световой поток (lm): | 1200 lm |
| Цветопередача: | 85 |
| Цветовая температура (K): | 3000 K |


LUMINAIR

ПРА: Electronic dimmable DALI Integrated

Watt: 4x14W

Напряжение: 220V-240V

РАЗМЕРЫ

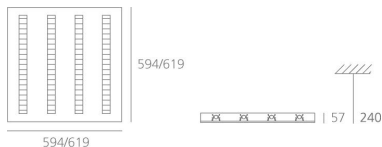

ЦВЕТ





Recess frame for installation
on plasterboard false ceiling.
600x600mm. M160600