

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Kalifa Recessed Dark Light + Diffuser - T16 4x24W non dimmable - 625x625



ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi

МАТЕРИАЛЫ:

Galvanised Steel

ОПИСАНИЕ:

A range of recessed luminaires for fluorescent lamps. Suitable for installation into false ceiling systems with 600x600 mm or 625x625 mm modules, or into plasterboard false ceilings using a special recessing frame (optional). IP40 protection index, guaranteed by the use of a screen-printed tempered glass, ensuring a lasting optical performance over time by improving maintenance and preventing dust accumulation, thus minimising the depreciation factor. Complies with standard EN60598-1 and other specific standards. Body in galvanised steel. 4mm thick screen-printed tempered diffusing glass. Dark Light optics.

False ceiling : 625x625mm

ВЫБРАТЬ

FLUO

N/s

КОД ПРОДУКТА

M160702

Вид светового потока



IP40/IP20



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Kalifa Recessed Dark Light + Diffuser - T16 4x24W non dimmable - 625x625

Код: M160702

Цвет: N/s

Материал: Galvanised Steel

Серии: Architectural

Окружающая среда: Внутреннее место контракта:

ОПТИКА

Вид светового потока: Direct

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 61.9

Ширина: cm 61.9


Глубина встройки: cm 5.7

Вес: kg 9.6

Ударопрочность: 04

тест раскаленной проволокой: 960 °

РАЗМЕРЫ

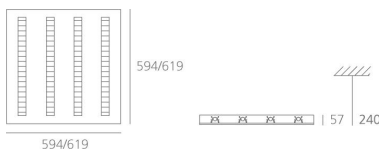

ЦВЕТ



ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория:	FLUO
Количество:	4
Lbs:	T16(G5)
Ватт:	24W
Цоколь:	G5
Тип:	FDH-24
Световой поток (lm):	1750 lm
Цветопередача:	85
Цветовая температура (K):	3000 K
Продолжительность (h):	20000h

LUMINAIR

ПРА:	Electronic Integrated
Watt:	4x24 W
Напряжение:	220V-240V



Recess frame for installation
on plasterboard false ceiling.
625x625mm. M160602