

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Mouette 2500 - Fluo 4x54W Undimmable - max.5900mm



#### ДИЗАЙН:

Wilmotte & Industries  
2004

#### МАТЕРИАЛЫ:

Moulded polypropylene, aluminium

#### ОПИСАНИЕ:

Single pendant with diffused lighting using 24W and 54W T16 fluorescent lamps. Solid opaline diffuser in moulded polypropylene. MOUETTE is available in 2 versions: symmetrical or asymmetrical. LOR: 55%. Light distribution: 74% direct and 26% indirect. Electronic or DSI dimmable electronic ballast depending on the version. The upper part has an opening for easy installation and maintainance. Luminaire comes complete with 2m or 6m long quick-adjustment steel suspension cables, ceiling plate and power cable. T16 light sources are included (3000K). Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

Height: 5900mm max.

#### ВЫБРАТЬ

FLUO

White opaline

#### КОД ПРОДУКТА

L864050

#### Вид светового потока

IP40/20

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Mouette 2500 - Fluo 4x54W Undimmable - max.5900mm  
 Код: L864050  
 Цвет: White opaline  
 Материал: Moulded polypropylene, aluminium  
 Серии: Architectural  
 место контракта: Гостеприимство, Гостиницы, Розничные магазины, Офисы, Музеи & Выставки

##### РАЗМЕРЫ

Длина: cm 225  
 Ширина: cm 40  
 Диаметр базы: cm 1  
 Максимальная высота от потолка: cm 590  
 Вес: kg 8.6  
 Ударопрочность: N.D.  
 тест раскаленной проволокой: 750 °


##### ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: FLUO  
 Количество: 4  
 Lbs: T16(G5)  
 Ватт: 54W  
 Цоколь: G5  
 Тип: FDH-54  
 Световой поток (lm): 4450lm  
 Цветопередача: 85  
 Цветовая температура (K): 3000K  
 Продолжительность (h): 20000h

##### LUMINAIR

ПРА: Electronic integrated  
 Watt: 4x54W  
 Напряжение: 220V-240V

##### РАЗМЕРЫ

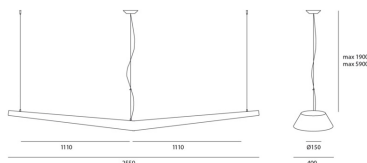

##### ЦВЕТ



