

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Pad 80 12V With adjustable lenses - Gloss anodized - 11W 3000K - 12°



#### ДИЗАЙН:

Carlotta de Bevilacqua  
2012

#### МАТЕРИАЛЫ:

#### ОПИСАНИЕ:

Efficient, clear accent lighting, fixed and adjustable. 3 beam angles: 2x6°, 2x12°, 2x19°. Diffused ambient lighting (in fixed version). 2 colour temperatures: warm white (3000K) and neutral white (4000K) - CRI=80 (min.). Excellent lighting efficiency > 70lm/W. High adjustability: 360° rotation, +90°/-90° tilt angle. Fixed version available as IP44. Easy installation of light modules, no tools required. Lighting units available in 3 finishes: gloss aluminium, painted white, painted black. Structural elements of recessed-mounted version available in 3 sizes, for use with 1, 2, 3 and 2x2 modules. 3 compatible finishes (polished aluminium, white, and black). Housing of ceiling-mounted version available in 3 sizes (1, 2, 3 lighting units), and 3 compatible finishes (polished aluminium, white and black). Recessed-mounted version available as trimless or framed. Materials: body in anodized extruded aluminium, diffuser in opal polycarbonate. Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

#### ВЫБРАТЬ

LED

Gloss anodized

#### КОД ПРОДУКТА

M245860

#### Вид светового потока




LED 9W 2x6° 3000K

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Pad 80 12V With adjustable lenses - Gloss anodized - 11W 3000K - 12°  
Код: M245860  
Цвет: Gloss anodized  
Сери: Architectural  
место контракта: Гостеприимство  
Гостиницы,  
Гостеприимство  
Рестораны, Розничные магазины, Музеи & Выставки

##### РАЗМЕРЫ

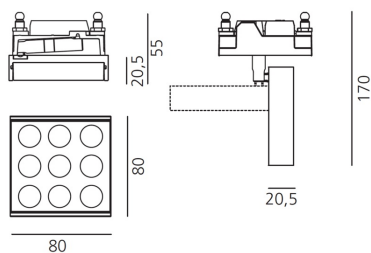

##### ЦВЕТ



##### РАЗМЕРЫ

Длина: cm 8  
Ширина: cm 8  
Высота: cm 17  
Глубина встройки: cm 3.4  
Угол наклона: 90  
Вращение: 355  
Форма отверстия: Квадратная форма  
Вес: kg 0.4  
тест раскаленной проволокой: 650 °  
Отверстие в подвесном потолке: 80x80 mm

##### ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: LED  
Ватт: 9W  
Световой поток (lm): 851lm  
Типология: 1  
Цветовая температура (K): 3000K  
Класс: A

##### LUMINAIR

Watt: 11W  
Напряжение: 12V

