

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Pad 80 12V With adjustable lenses - Gloss anodized - 11W 4000K - 12°



ДИЗАЙН:

Carlotta de Bevilacqua
2012

МАТЕРИАЛЫ:

ОПИСАНИЕ:

Efficient, clear accent lighting, fixed and adjustable. 3 beam angles: 2x6°, 2x12°, 2x19°. Diffused ambient lighting (in fixed version). 2 colour temperatures: warm white (3000K) and neutral white (4000K) - CRI=80 (min.). Excellent lighting efficiency > 70lm/W. High adjustability: 360° rotation, +90°/-90° tilt angle. Fixed version available as IP44. Easy installation of light modules, no tools required. Lighting units available in 3 finishes: gloss aluminium, painted white, painted black. Structural elements of recessed-mounted version available in 3 sizes, for use with 1, 2, 3 and 2x2 modules. 3 compatible finishes (polished aluminium, white, and black). Housing of ceiling-mounted version available in 3 sizes (1, 2, 3 lighting units), and 3 compatible finishes (polished aluminium, white and black). Recessed-mounted version available as trimless or framed. Materials: body in anodized extruded aluminium, diffuser in opal polycarbonate. Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

ВЫБРАТЬ

LED

Gloss anodized

КОД ПРОДУКТА

M246160

Вид светового потока




LED 9W 2x6° 4000K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Pad 80 12V With adjustable lenses - Gloss anodized - 11W 4000K - 12°
Код: M246160
Цвет: Gloss anodized
Сери: Architectural
место контракта: Гостеприимство
Гостиницы,
Гостеприимство
Рестораны, Розничные магазины, Музеи & Выставки

РАЗМЕРЫ

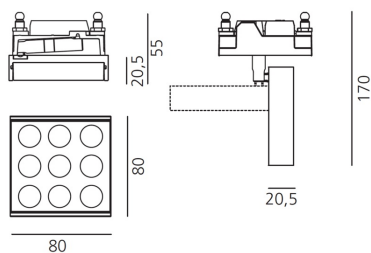

ЦВЕТ



РАЗМЕРЫ

Длина: 8 см
Ширина: 8 см
Высота: 17 см
Глубина встройки: 3,4 см
Угол наклона: 90°
Вращение: 355°
Форма отверстия: Квадратная форма
Вес: 0,4 кг
тест раскаленной проволокой: 650 °
Отверстие в подвесном потолке: 80x80 mm

ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: LED
Ватт: 9W
Световой поток (lm): 911lm
Типология: 1
Цветовая температура (K): 4000K
Класс: A

LUMINAIR

Watt: 11W
Напряжение: 12V

