

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Riga IP65 60 3000K



#### ДИЗАЙН:

Nord Light  
2005

#### МАТЕРИАЛЫ:

Transparent polycarbonate

#### ОПИСАНИЕ:

Light fixture with high-performance LED light sources.  
Floor, wall, ceiling installation by means of fixing clips.  
Monochromatic or RGB light.  
Body in UV resistant transparent polycarbonate.  
Electrical connection to the ballast by means of 100cm-long two-pole cable FROR BLU with IP68 quick-release terminal board supplied.  
24Vdc remote ballast.  
Polycarbonate stoppers.  
Body fastened to the recessing box by means of proper pre-stressed steel springs to be ordered separately.  
Technical features of light fixtures in compliance with EN60598-1.  
Installation must be carried out by specialized personnel. Carefully follow the instructions.

White monochromatic LEDS

Colour temperatures:  
Warm = 3000K

#### ВЫБРАТЬ

LED

Trasparent White

#### КОД ПРОДУКТА

NL17402VTK0

#### Вид светового потока



IP65 III CE

Dimmable

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Riga IP65 60 3000K  
Код: NL17402VTK0  
Цвет: Trasparent White  
Материал: Transparent polycarbonate  
Серии: Nord Light, Outdoor  
место контракта: Гостеприимство  
Гостиницы, Фасады  
зданий

##### РАЗМЕРЫ

Длина: cm 100  
Ширина: cm 1  
Высота: cm 1  
Вес: kg 0.1


##### ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: LED  
Ватт: 4W  
Мощность (каждый): 20 mА  
Количество: 1 x 48  
Типология: 1  
Цветовая температура (К): 3000K  
Класс: A  
Напряжение: 24Vdc

##### LUMINAIR

ПРА: Electronic supplied  
separately  
Watt: 4 W  
Напряжение: 24Vdc

##### РАЗМЕРЫ

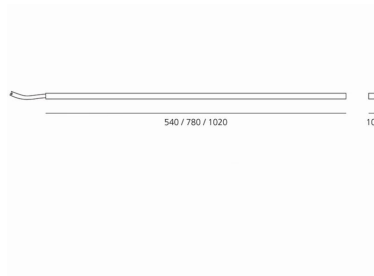

##### ЦВЕТ





ALIMENT. 40W 24Vdc IP67  
NL62040



ALIMENT. 70W 24Vdc IP67  
NL89080



ALIMENT. 150W 24Vdc IP67  
NL62880