

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Altrove TW Suspension - Direct Light

MYWHITELIGHT®



ДИЗАЙН:

Carlotta de Bevilacqua
2010

МАТЕРИАЛЫ:

Steel, Prismoptic, aluminium, methacrylate, PETG

ОПИСАНИЕ:

In a m² of surface where the light flows in a fluid way on transparent wires and, through a mirrored reflector, materializes a lighting and volumetric effect wich is controlled. It is a cubic metre of light where everything is endlessly reflected, freely modulating more than a million of chromatic effects. The space is no more just one, but several, or simply "else", illusory perception of reality, which drives to a new place, elsewhere. Three versions are available, with three kind of light. Opening light: perimeter structure made of steel, top side mirror reflector, side diffusers made of opaline methacrylate, front diffuser in transparent engraved methacrylate. Volumetric light: perimeter structure made of steel, top side segment reflector, side diffusers made of opaline methacrylate, front diffuser in transparent engraved methacrylate. Fluid light: perimeter structure made of steel, side diffusers made of opaline methacrylate, front diffuser in transparent engraved methacrylate.

ВЫБРАТЬ

FLUO

Mirror

КОД ПРОДУКТА

1647010A

Вид светового потока



Dimmable

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Altrove TW Suspension - Direct Light
 Код: 1647010A
 Цвет: Mirror
 Материал: Steel, Prismoptic, aluminium, methacrylate, PETG
 Сери: Design, My White Light
 Окружающая среда: Внутреннее


ОПТИКА

Вид светового потока: Diffused

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 100
 Ширина: cm 100
 Высота: cm 10
 Максимальная высота от потолка: cm 200
 Ударопрочность: N.D.
 тест раскаленной проволокой: 850 °

РАЗМЕРЫ

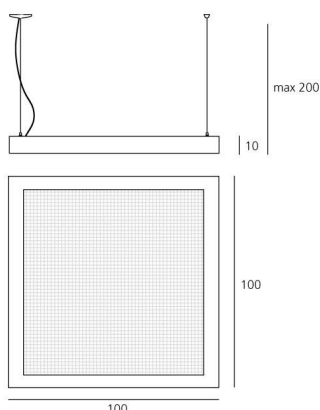

ЦВЕТ



ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: FLUO
 Количество: 2
 Lbs: T16
 Ватт: 39W
 Цоколь: G5
 Тип: FDH-39
 Световой поток (lm): 3100lm
 Цветопередача: 85
 Цветовая температура (K): 3000K

Категория: FLUO
 Количество: 2
 Lbs: T16
 Ватт: 39W
 Цоколь: G5
 Тип: FDH-39
 Световой поток (lm): 3500lm
 Цветопередача: 85
 Цветовая температура (K): 6500K

LUMINAIR

ПРА: Electronic Integrated
Watt: 78W + 78W
Напряжение: 220V-240V

АКСЕССУАРЫ



ALTROVE 600 KIT
SOSP/ALIM.DIMM 1541010A